

FICHA TÉCNICA

TEE ROSCADA PP



MEDIDORES
& VÁLVULAS
S.A.S

INFORMACIÓN TÉCNICA



- Presión de trabajo: 230 PSI (PN16).
- Conexiones rápidas y seguras.
- Libre de corrosión y óxido.
- Cuerpo y tuercas en polipropileno con alta resistencia a los rayos U.V.

USOS

- Manguera de polietileno de baja y alta densidad.
- Montajes de sistemas de riego.
- Acometidas domiciliarias de tuberías de PVC.



REFERENCIA	TAMAÑO	MM
MYV 099	1/2"	20
MYV 098	3/4"	25
MYV 097	1"	32
TRD 098	1 1/2"	50

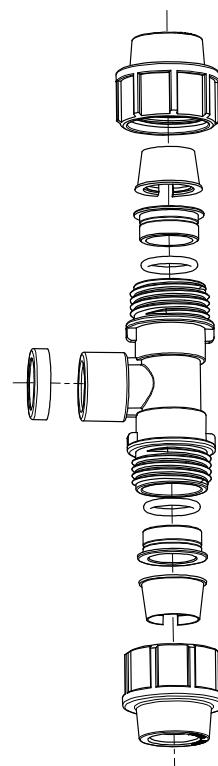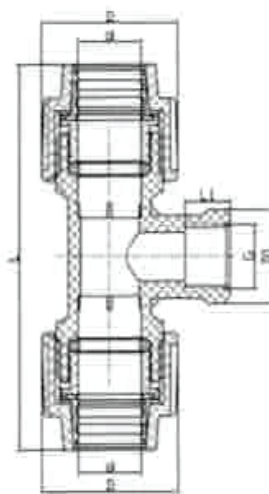

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS "ROSCADA" 20 mm 1/2"					
D	d	D1	G	L1	L
44	21	31,6	1/2"	16	125

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS							
TAMAÑO	20 mm 1/2"	25 mm 3/4"	32 mm 1"	50 mm 1 1/2"	63 mm 2"	90 mm 3"	110 mm 4"
D	44	56	65	92	114	152	182
d	21	26	33	51	64	91	111
L	125	158	189	262	303	420	482

medidoresyvalvulas.com