
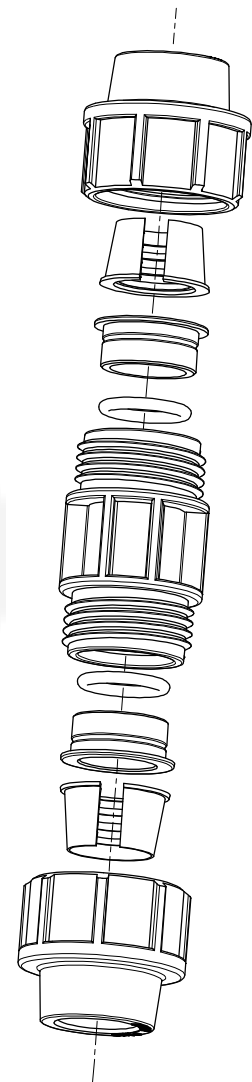


INFORMACIÓN TÉCNICA

- Presión de trabajo: 230 PSI (PN16).
- Conexiones rápidas y seguras.
- Libre de corrosión y óxido.
- Cuerpo y tuercas en polipropileno con alta resistencia a los rayos U.V.

USOS

- Manguera de polietileno de baja y alta densidad.
- Montajes de sistemas de riego.
- Acometidas domiciliarias de tuberías de PVC.

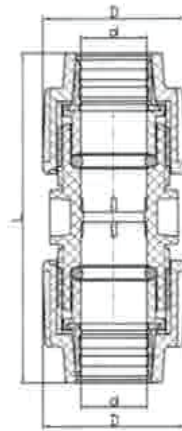

REFERENCIA	TAMAÑO	MM
MYV 090	½"	20
MYV 091	¾"	25
MYV 092	1"	32
MYV 093	1 ½"	50
MYV 094	2"	63
MYV 095	3"	90
MYV 096	4"	110

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS							
TAMAÑO	20 mm ½"	25 mm ¾"	32 mm 1"	50 mm 1 ½"	63 mm 2"	90 mm 3"	110 mm 4"
D	44	56	65	92	114	152	182
d	21	26	33	51	64	91	111
L	100	130	149	216	233	311	350